

# アグリストッカは 「省エネ性・安全性・清潔性」を追求 人にも地球にもやさしい低温貯蔵庫です



## 低温貯蔵庫 「アグリストッカ」シリーズ

AGR-SE3 / AGR-LS2



AGR-15SE3

AGR-36LS2

### 電気代は？

#### 消費電力量 20%カット

高い断熱性で庫内を「短時間」で冷却します。作動中の冷却回数を減らし、消費電力量を抑えます。

※ SE3の場合



### 便利さは？

#### 最適温度でおいしく保存

玄米や野菜にはそれぞれ保存・貯蔵するのに最適な温度や湿度があります。適したモードをボタンで簡単設定するだけで、おいしさが長持ちします。



- 玄米専用モード**  
玄米の保存に最適。庫内を12℃の低温で制御します。
- 保湿モード**  
野菜の保湿に最適。庫内を高温、または8℃に制御します。
- 手動モード**  
庫内の温度を5℃~15℃内で1℃刻みに設定が可能です。温度も「低/高」から選択可能です。
- 冬越しモード**  
凍結防止ヒーターが作動。凍らせない野菜類を一時保存できます。※玄米と一緒に保存できません

### 新機能 光触媒脱臭機能付

庫内の空気を循環しながら、大事なお米に付着する臭いを防止します。



### 抗菌効果

銀を配合した樹脂製スノコが、菌の発生を抑制する抗菌効果を発揮し、保管物を清潔に保ちます。



### 使いやすさは？

#### 米袋の出入れが楽

従来機同様に全体の高さを「低く」設計。積み下ろし作業の負担を軽減しました。米袋の積み高は最高でも1.2mです。

※ AGR-21・28・40SE3の場合



#### ドレンホースレス方式

冷却時に発生した水は、空中に蒸発します。ホース等が付いていないので、設置場所を選びません。

#### オプション

庫内スペースの有効活用により、棚が便利です。

※ 21SE3・28SE3、LS2シリーズ用



※玄米専用保冷庫です(野菜の一時保存にも使えますが、玄米と一緒に保存できません)。生もの冷蔵や予冷には使えません。

### 主要諸元

項目	単位	仕様					
型式	-	AGR-8SE3	AGR-15SE3	AGR-21SE3	AGR-28SE3	AGR-40SE3	
収納袋数(30kg紙袋)(注1)	-	8袋(4俵)	15袋(7.5俵)	21袋(10.5俵)	28袋(14俵)	40袋(20俵)	
機体寸法	奥行	mm	825	825	825	1015	
	全幅	mm	910	1310	1310	1750	
	全高	mm	1560	1560	1900	1900	1785
	ドア高さ	mm	1110	1110	1450	1450	1365
機体質量	kg	85	110	130	150	165	
有効内容積	ℓ	541	811	1076	1383	2020	
パネル厚さ	mm	本体55(扉、底部60)					
冷媒	-	HFC-134a					
電源電圧	V	単相100(50/60Hz)					
消費電力	W	225/216		215/220			
制御温度	℃	自動:12(玄米)/8(保湿)、手動:5~15(可変)、エコモード:14					
使用環境温度	℃	-10~40					
使用周囲湿度	%	30~85					
庫内灯	-	LED電球					

項目	単位	仕様				
型式	-	AGR-15LS2	AGR-24LS2	AGR-30LS2	AGR-36LS2	
収納袋数(30kg紙袋)(注1)	-	15袋(7.5俵)	24袋(12俵)	30袋(15俵)	36袋(18俵)	
機体寸法	奥行	mm	815	790	960	1160
	全幅	mm	1310	1750		1750
	全高	mm	1660	1865		1865
	ドア高さ	mm	1155	1380		1380
機体質量	kg	130	175	190	205	
有効内容積	ℓ	811	1330	1775	2020	
パネル厚さ	mm	本体55(底部60、扉50)				
冷媒	-	HFC-134a				
電源電圧	V	単相100(50/60Hz)				
消費電力	W	225/216	215/220			
制御温度	℃	自動:12(玄米)/8(保湿)、手動:5~15(可変)、エコモード:14				
使用環境温度	℃	-10~40				
使用周囲湿度	%	30~85				

※玄米専用保冷庫です(野菜の一時保存にも使えますが、玄米と一緒に保存できません)。生もの冷蔵や予冷には使えません。  
(注1):玄米 30kg 紙袋高さ 170mm × 長さ 600mm × 幅 400mm で換算。 ※全機種クーラユニット現場組立方式(全高はクーラ組立後の寸法)。  
※梅雨期や湿度の高い時はパネルの外側、扉周辺に結露が発生することがありますが、これは故障ではありません。換気や拭き取りを行ってください。  
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※保冷庫(低温貯蔵庫)を廃棄する際の注意  
ドア、クーラユニット、本体共に産業廃棄物として専門業者に処理を依頼してください。特に断熱材、クーラの冷媒の処理が必要です。不法投棄した場合、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

### 株式会社 山本製作所

本社 / 山形県天童市  
 東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-3411 F. 0237-43-8830  
 農機営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8811 F. 0237-43-8817  
 ツェン・イン営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8816 F. 0237-43-8817  
 北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6 T. 0126-22-1958 F. 0126-22-1969  
 東北営業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8828 F. 0237-43-8829  
 関東営業所 〒329-0201 栃木県小山市栗宮一丁目6-20 T. 0285-25-2011 F. 0285-25-2677  
 新潟営業所 〒950-0151 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野呂丁目22-22 T. 025-383-1018 F. 025-383-1028  
 東海営業所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12 T. 0566-75-8001 F. 0566-75-6363  
 大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田二丁目11-39 T. 06-4863-7611 F. 06-4863-7266  
 岡山営業所 〒700-0952 岡山県岡山市北区平田112番地117 T. 086-242-6690 F. 086-242-3322  
 四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1 T. 087-879-4555 F. 087-879-7166  
 九州営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領六丁目2-17 T. 096-349-7040 F. 096-349-7041

ホームページ <http://www.yamamoto-ss.co.jp/>





# 玄米を守るなら アグリストッカ

## おいしさを守る

玄米の呼吸量は水分 15%、穀温 15℃を超えると急激に増加します。これは脂肪酸の増加とデンプンの分解を促進する原因となります。  
暑い時期も、庫内はいつも 12℃～15℃。お米の呼吸を抑え、長期にわたってとれたてのおいしさを守ります。

## 鮮度を守る


玄米には、相対湿度に応じて水分が平衡する性質があるため、長期保存には温度と湿度の管理が重要です。脂肪酸度の増加を抑え、とれたての鮮度・風味を守ります。

## 安全を守る

害虫のほとんどは 13℃～15℃が活動限界で、これ以下の温度では活動しません。また、常温の場合、活動を抑えられる温度は 30%～60% 以下です。コクゾウ虫などの活動・繁殖を抑え、ネズミの侵入も防ぎ、お米の安全を守ります。

## 10ヶ月後の表面酸化を比較

アグリストッカなら、10ヶ月貯蔵しても表面にほとんど酸化は見られない。常温で紙袋に10ヶ月貯蔵した玄米には、表面が黒ずみ、酸化が見られる。

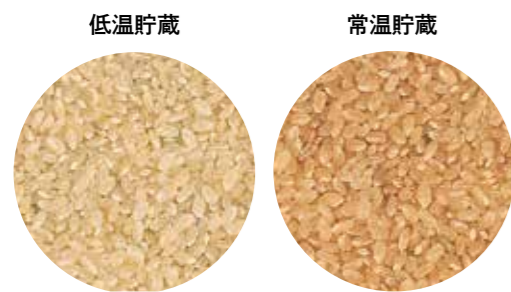

## AGR-SE3 シリーズ



### LED の庫内灯搭載

庫内に省エネ性の高いLED 照明を搭載。夜間作業時も、明るく安全に作業ができます。



### 断熱性能アップ

ドア厚を 60mm にするなど断熱性を向上。外気温度に左右されず庫内の温度をキープします。



30kg  
紙袋  
貯蔵



**AGR-8SE3**  
8袋入(4俵入)



**AGR-15SE3**  
15袋入(7.5俵入)



**AGR-21SE3**  
21袋入(10.5俵入)



**AGR-28SE3**  
28袋入(14俵入)




**AGR-40SE3**  
40袋入(20俵入)

## AGR-LS2 シリーズ




### スライドドアを採用

ダブルスライドドアで、ドアが左右に開閉。ドアを開閉しても、設置スペース内に収まります。

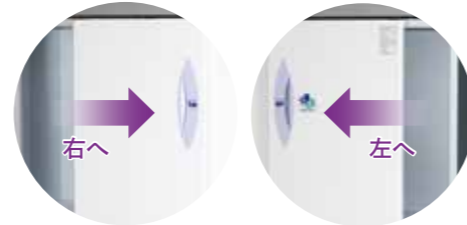

### 1/2 スペースでOK

従来機と比較。ドアの開閉スペースを入ると、約半分のスペースで同量が収納可能。

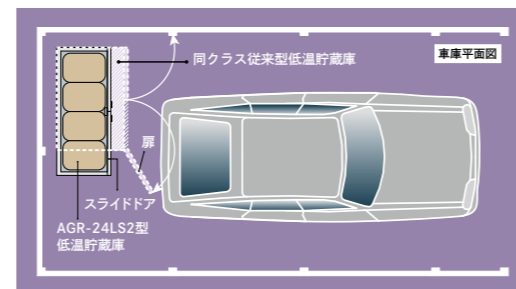

30kg  
紙袋  
貯蔵



**AGR-15LS2**  
15袋入(7.5俵入)



**AGR-24LS2**  
24袋入(12俵入)




**AGR-30LS2**  
30袋入(15俵入)



**AGR-36LS2**  
36袋入(18俵入)

## 外形寸法図・貯蔵物積載図 (単位: mm)

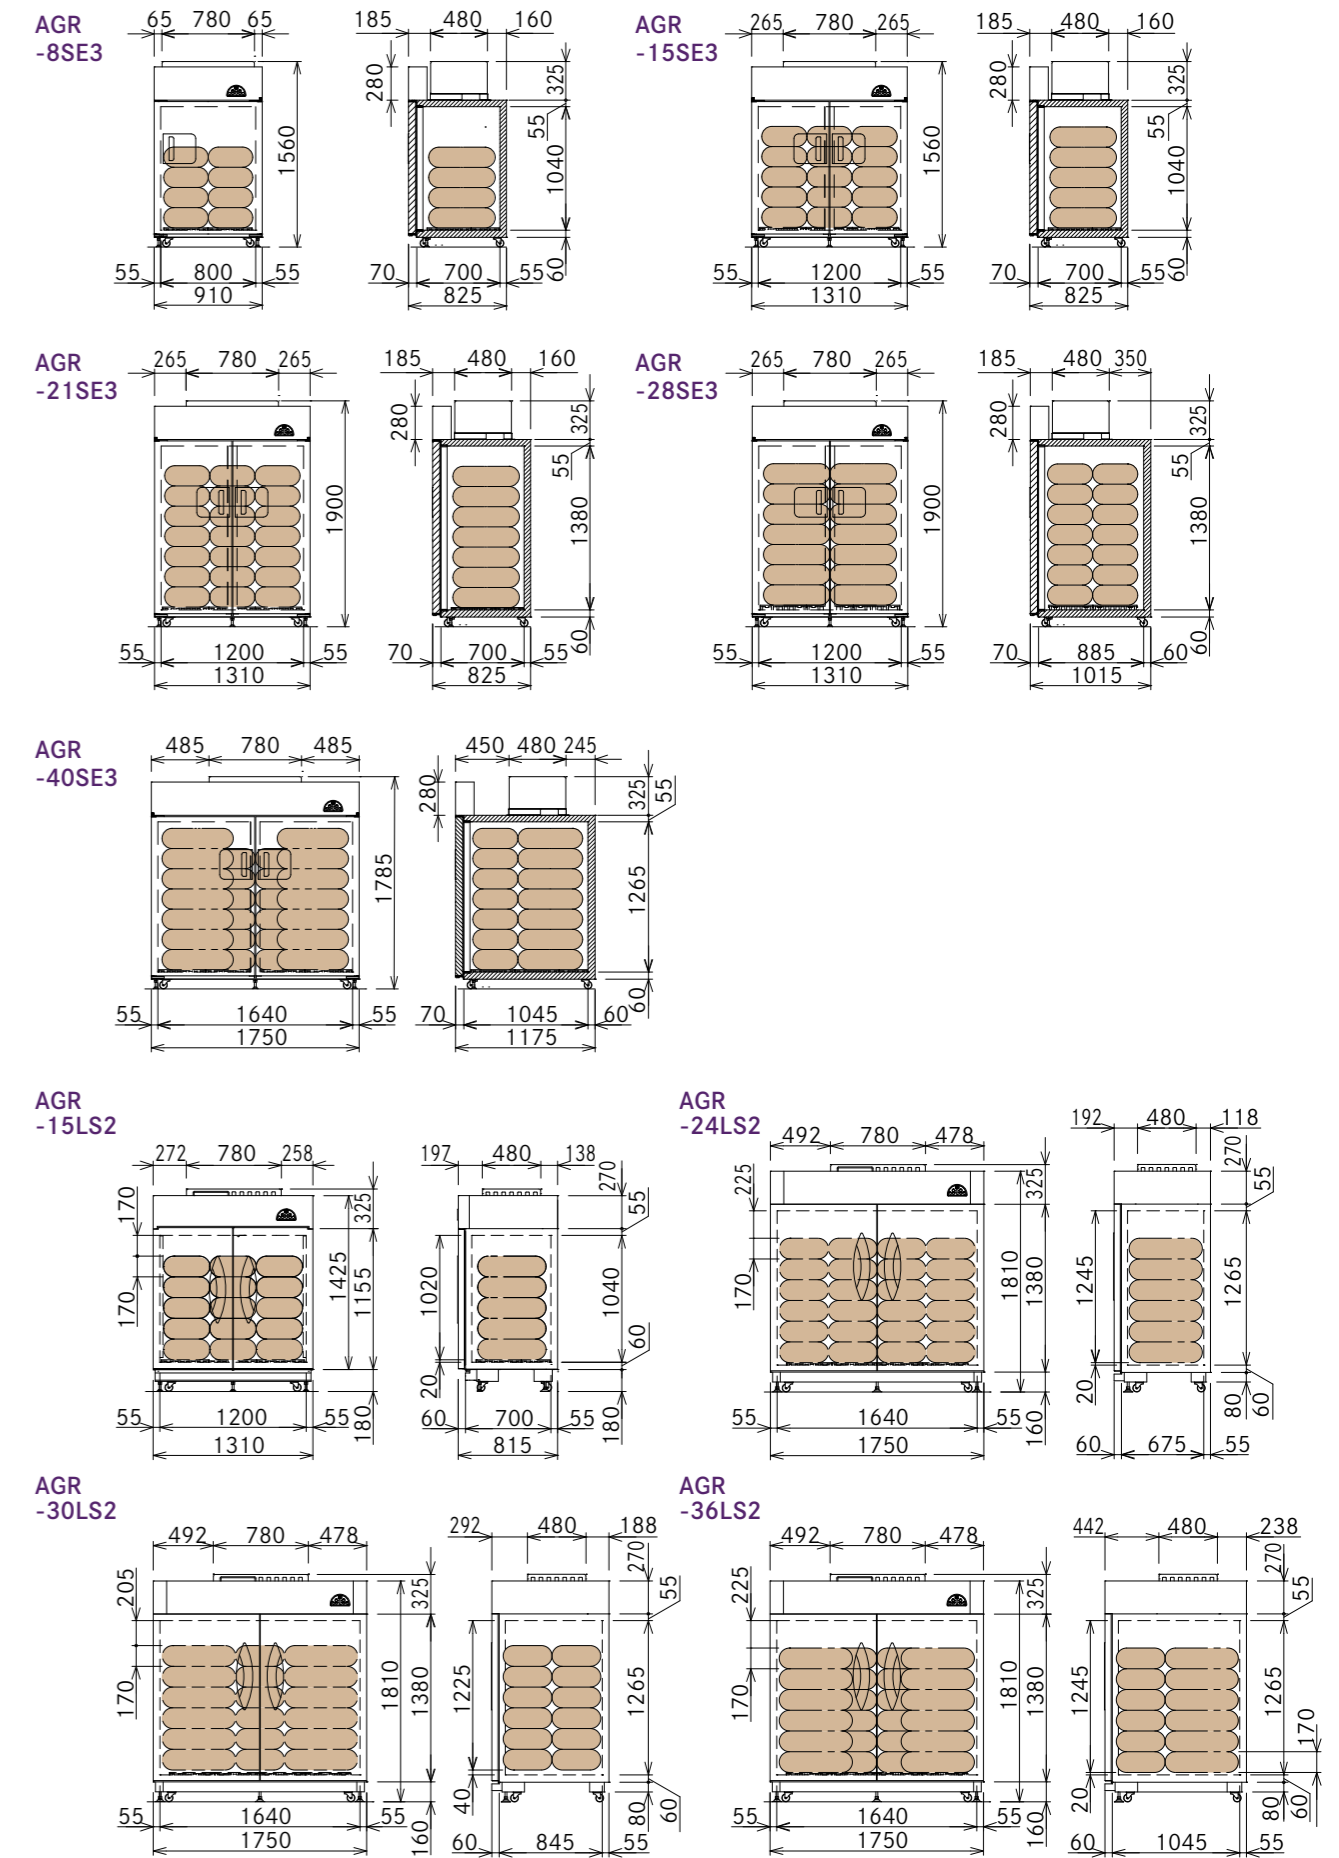

※玄米 30kg 入紙袋寸法は、高さ 170mm × 幅 600mm × 奥行 400mm に設定しています。※クーラユニットは、現場取り付けです。