

乾燥機用集塵機

ゴミトール / ダストロン / ダストル



ゴミトール

ダストロン

ダストル

主要諸元

■乾燥機用消音集塵機 ゴミトール

項目	単位	仕様			
		SC-61	SC-91	SC-151	SC-201
型式	-	SC-61	SC-91	SC-151	SC-201
摘要	-	9KV・JE7(C)・RE7(C)・UP7(C)シリーズ用	VMR・30~45VARシリーズ用	50~55VAR・G2シリーズ用	VNR・DR2・AM2・DM2シリーズ用
全長 ^(注1)	mm	1290	1500	1500	1761
全幅	mm	1542	1811	2552	2552
全高	mm	1590	1730	1830	1930
ダクト口径中心高さ	mm	1325	1430	1500	1600
水槽奥行	mm	940	1040	1060	1060
ダクト入口径	mm	φ450以下	φ630以下	φ695以下	φ695以下
機体質量	kg	33	42	62	71
水槽材質	-	ステンレス			
ポンプ消費電力	W	AC100V 305		AC100V 610	
水消費量	ℓ/h	4~6		8~12	10~14
適応送風機	kW	0.6以下	0.9以下	1.5以下	2.0以下
適応乾燥機	石	7~24	17・20・23~33 (1995年以前) 17・20・25~45 (1996年以降)	38~60 (1995年以前) 25~60 (1996年以降)	70・80 汎用乾燥機

(注1) 筒部を含む ※集塵機使用により、若干乾燥時間が長くなる場合があります。
※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■乾燥機用集塵器 ダストロン

項目	単位	仕様
型式	-	YKS-300
摘要	-	乾燥機用
機体寸法	mm	全高2415(最大)×全幅1200(最大)
機体質量	kg	11
付属品	-	専用ビニール袋 3枚、結束バンド、ポリホース(小型乾燥機用)

※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

■穀物乾燥機用集塵機 ダストル

項目	単位	仕様				
		A-4027N1	B-5038N1	C-6042N1	D-7050N2	E-7070N2
型式	-	A-4027N1	B-5038N1	C-6042N1	D-7050N2	E-7070N2
全長	mm	960	1230	1265	1265	1218
全幅	mm	394	502	569	682	682
入口径	mm	290	400	440	520	696
集じん口	mm	100×300				
集じん袋	ℓ	約95			約190	
重量	kg	15	20	25	35	30

※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

株式会社 山本製作所

本社 / 山形県天童市
 東根事業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-3411 F. 0237-43-8830
 農機営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8811 F. 0237-43-8817
 ツェーショナル営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8816 F. 0237-43-8817
 北海道営業所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6 T. 0126-22-1958 F. 0126-22-1969
 東北営業所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1 T. 0237-43-8828 F. 0237-43-8829
 関東営業所 〒329-0201 栃木県小山市栗宮一丁目6-20 T. 0285-25-2011 F. 0285-25-2677
 新潟営業所 〒950-0151 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野四丁目2-22 T. 025-383-1018 F. 025-383-1028
 東海営業所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12 T. 0566-75-8001 F. 0566-75-6363
 大阪営業所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田二丁目11-39 T. 06-4863-7611 F. 06-4863-7266
 岡山営業所 〒700-0952 岡山県岡山市北区平田112番地117 T. 086-242-6690 F. 086-242-3322
 四国営業所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1 T. 087-879-4555 F. 087-879-7166
 九州営業所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領六丁目2-17 T. 096-349-7040 F. 096-349-7041

ホームページ <http://www.yamamoto-ss.co.jp/>



乾燥中に排出されるゴミやホコリを集塵し、 クリーンな作業環境に


乾燥機用消音集塵機 ゴミトール

sc-61
小型用 / 9KV・JE7(C)・RE7(C)・UP7(C)シリーズ用

sc-91
中型用 / VMR・30~45VARシリーズ用

sc-151
大型用 / 50~55VAR・G2シリーズ用


sc-201
大型・汎用型用 / VNR・DR2・AM2・DM2シリーズ用

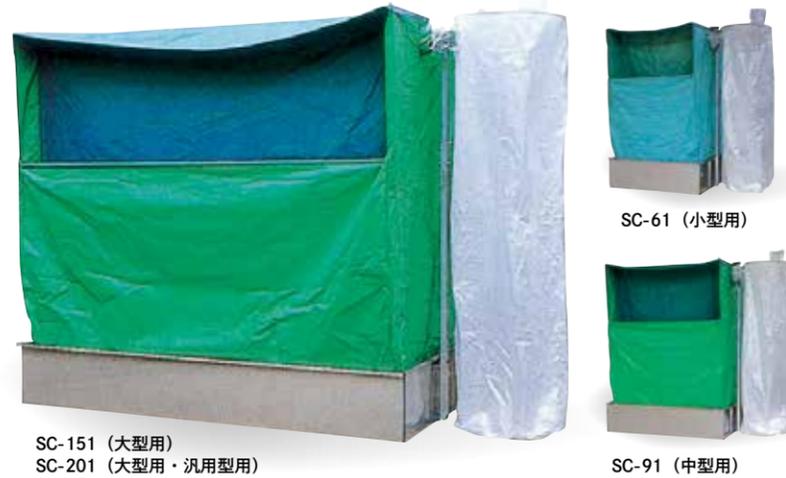

シャワーを利用した集塵

集塵率 95% 以上 防音効果がある集塵機


耐久性のあるステンレス製水槽と、目づまりが少ない特殊水中ポンプを採用。シャワーを利用し、送風機から出た稲ワラやゴミ・細かいホコリを95%以上集塵します。乾燥機の排風音を約10dBも下げるため、夜間の乾燥作業の騒音防止に役立ちます。ポンプで水を循環させるため、水の消費量が少なく所要動力は小型・中型150W、大型300Wで済みます。組立や分解収納は約10分。乾燥終了後には小さく畳んで収納できます。

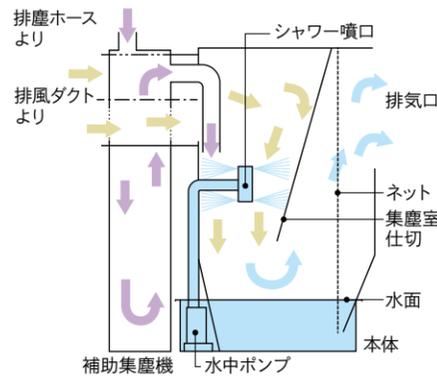

※イラストをわかりやすくするために補助集塵機の据付位置が現物と異なっております。

外形寸法図 (単位: mm)

型式	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法
SC-61	1590	1325	1012	940	530
SC-91	1730	1430	1281	1040	530
SC-151	1830	1500	2022	1060	530
SC-201	1930	1600	2022	1380	530



連動スイッチ (オプション)

型式	摘要
SW-01-100	乾燥機使用電圧100V
SW-01-200	乾燥機使用電圧200V
SW-01-DC24	乾燥機型式 JE7C・RE7C・UP7C・VMR・VAR・VNR・DR2シリーズ用

※連動スイッチ (本器) の仕様が AC200V の場合、AC100V の乾燥機には使用できません。また、連動スイッチの仕様が AC100V の場合、AC200V の乾燥機には使用できません。結束時は、乾燥機の電源を切ってから、作業してください。


乾燥機用集塵器 ダストロン

YKS-300

省スペース・低コスト

クリーンな環境をつくる 低コスト集塵器

乾燥中に排塵機から排出されるゴミ・ワラ屑・ホコリ等を効率よく集め、取り除きます。本体はオールステンレス仕様で錆びません。省スペースで設置でき、排風ダクトが360°自由に回転するため、作業場周辺が住宅地でも安心です。

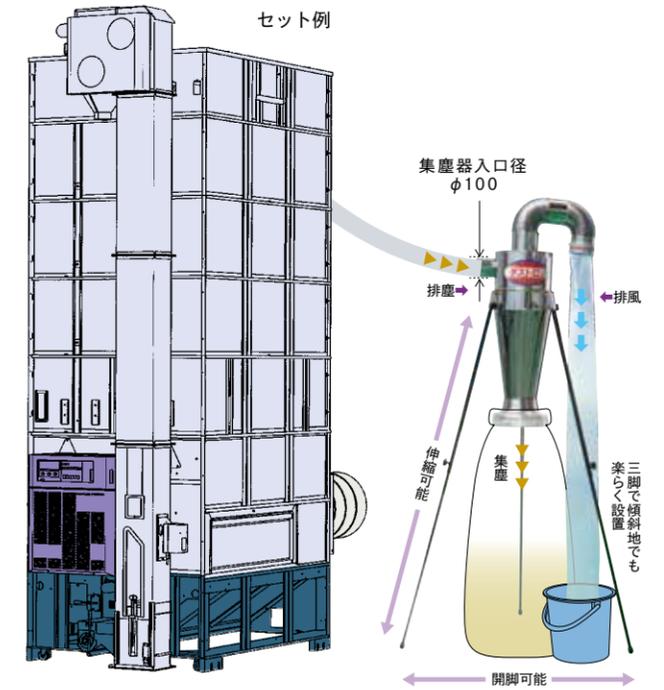

※バケツは製品に含まれません。
※JE7・JE7C・UP7・UP7Cシリーズに取付の際は、乾燥機本体との距離を2m以内に設置してください。

穀物乾燥機用集塵機 ダストル

A-4027N1

B-5038N1

C-6042N1

D-7050N2


E-7070N2



高い集塵能力を發揮

送風機ダクトに繋ぐだけ 遠心力を利用しクリーンに

ゴミやホコリを含んだ排風は、ダストル内で羽根とボルテクサーにより、強い旋回流に変化。2つの羽根は圧力損失を極力少なくし、かつ強力な旋回流が得られるように設計されているため、遠心力によりゴミやホコリを分離します。ゴミやホコリは中間リングに衝突して軸方向の勢いを失い分離し、集じん口からはき出され、集じん袋に集められます。

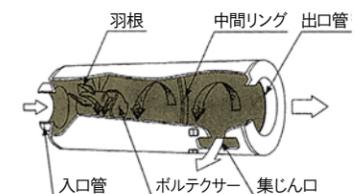

集じん袋 (オプション)

容量
約95(ℓ)
約190(ℓ)