




YAMAMOTO

籾摺機

YRZ-300AX / YRZ-400AWS / YRZ-500AWS

簡易粗選機搭載 (YRZ-400AWS / YRZ-500AWS)

機内の詰まりの原因や選別の妨げとなる、石や木片などの大きめの異物を機外に排出します。精度の高い粗選作業をされる場合は別途、籾粗選機YPC-3500をお求めください。

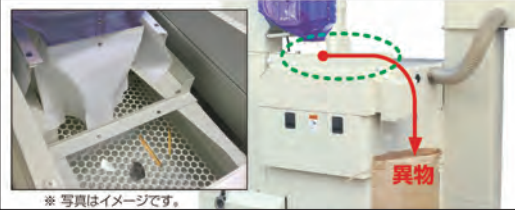

※写真はイメージです。

大画面タッチパネル操作盤

異常検出時タッチパネル操作盤が点滅し、異常をお知らせします。タッチパネルのトラブル時には、操作盤にショートコネクタを差し込むことで応急運転もできます。




主要諸元

機 種	－	籾摺機		
型 式	－	YRZ-300AX	YRZ-400AWS	YRZ-500AWS
所要動力	kw	1.9 (三相200V)	2.79 (三相200V)	3.7 (三相200V)
処理能力 (玄米排出)	kg/h	720～1,080 (540～780) 12～18俵/時 (9～13俵/時)	1,080～1,440 (18～24俵/時)	1,320～1,920 (22～32俵/時)
ゴムロール	mm	統合型小径 76 (3インチ)	統合型中径 102 (4インチ)	統合型中径 127 (5インチ)
ロール制御	－	自動		
タッチパネル操作盤 / 自動循環排出切換	－	あり		
混合米揚穀	－	昇降機		
精品 (玄米) 揚穀	－	スロワ	昇降機	
選別方式 (選別板枚数)	－	揺動選別 (7枚)		揺動選別 (9枚)
籾穀搬送能力	m	最大16 (ライト管・鋼管水平時)		
機体質量 [重量] (モータ込み)	kg	223	327	331
定格電流値 (50Hz/60Hz)	A	9.8/8.4	12.8/11.6	15.6/14.6
安全鑑定適合番号 (型式)	－	39145 (NRZ350)	39146 (NRZ450)	39147 (NRZ550)

※YRZ-300AXはインバータユニット(オプション)を組み込むことにより、単相200Vになります。※YRZ-300AXを単相200Vで使用する場合、50Hz地区でも60Hz仕様でインバータユニット (オプション) と一緒にご注文ください。※YRZ-300AX欄の処理能力欄の()内は単相200V時です。※主要諸元内容・イラスト・外観・色・マーク等を改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。※除外工事、本機据付工事、オプション工事、定期点検、運賃等については別途申し受けます。


外形寸法図 (単位: mm)

YRZ-300AX

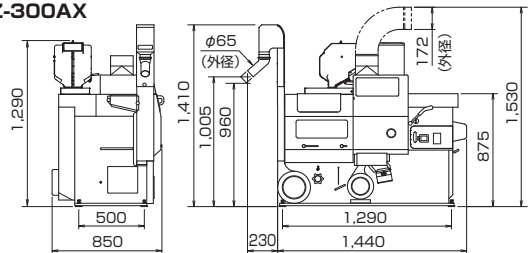

※モータブレーカ容量 YRZ-300AX:三相200V 10A定格
(注)インバータ使用の場合は、定格電流値は14A(50Hz)、15A(60Hz)です。
モータブレーカの容量は20A定格です。

YRZ-400AWS / YRZ-500AWS

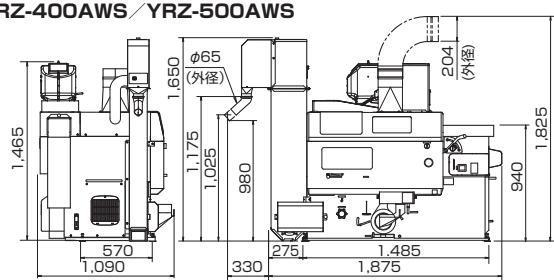

※モータブレーカ容量
YRZ-400AWS:三相200V 12～15A定格, YRZ-500AWS:三相200V 16A定格

●製品の詳しいご相談、お求めは下記までご連絡ください。

株式会社 山本製作所

本 社 / 山形県天童市

東 根 事 業 所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1
農 機 営 業 部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1
ソリュション営業部 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1
北 海 道 営 業 所 〒068-0808 北海道岩見沢市南町八条三丁目6-6
東 北 営 業 所 〒999-3701 山形県東根市大字東根甲5800-1
関 東 営 業 所 〒329-0201 栃木県小山市栗宮一丁目6-20
新 潟 営 業 所 〒950-0151 新潟県新潟市江南区亀田四ツ興野四丁目2-22
東 海 営 業 所 〒446-0027 愛知県安城市東明町19-12
大 阪 営 業 所 〒560-0085 大阪府豊中市上新田二丁目11-39
岡 山 営 業 所 〒700-0952 岡山県岡山市北区平田112番地117
四 国 営 業 所 〒761-1701 香川県高松市香川町大野1594-1
九 州 営 業 所 〒861-8035 熊本県熊本市東区御領六丁目2-17

T. 0237-43-3411 F. 0237-43-8830
T. 0237-43-8811 F. 0237-43-8817
T. 0237-43-8816 F. 0237-43-8817
T. 0126-22-1958 F. 0126-22-1969
T. 0237-43-8828 F. 0237-43-8829
T. 0285-25-2011 F. 0285-25-2677
T. 025-383-1018 F. 025-383-1028
T. 0566-75-8001 F. 0566-75-6363
T. 06-4863-7611 F. 06-4863-7266
T. 086-242-6690 F. 086-242-3322
T. 087-879-4555 F. 087-879-7166
T. 096-349-7040 F. 096-349-7041



ホームページ <https://www.yamamoto-ss.co.jp/>

●このカタログの掲載内容は2022年11月24日現在のものです。

6831020-6 212033 FS



YRZ-500AWS

機能がますます充実 メンテナンスも簡単

大画面のタッチパネル

見やすい大画面と、分かりやすいアニメのタッチパネルで操作も簡単、安心です。

充実した機能

便利で使いやすい機能を充実させました。メンテナンスも効率的に作業できます。



YRZ-500AWS

YRZ-300AX

- ・ロール幅：3インチ
- ・処理能力：12～18俵／時
- ・所要動力：三相200V 1.9kW

YRZ-300AX+インバータユニット

- ・処理能力：9～13俵／時
- YRZ-300AXを単相200Vで使用する場合、50Hz 地区でも 60Hz 仕様でインバータユニット(オプション)と一緒にご注文ください。

YRZ-400AWS

- ・ロール幅：4インチ
- ・処理能力：18～24俵／時
- ・所要動力：三相200V 2.79kW

YRZ-500AWS

- ・ロール幅：5インチ
- ・処理能力：22～32俵／時
- ・所要動力：三相200V 3.7kW




YRZ-300AX

YRZ-400AWS


搭載機能

自動循環排出装置

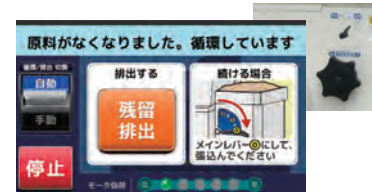

メインレバーを「排出」にしているも、精品排出時に粳の供給が途切れ、混合米タンクの溜まりが減ると、「排出」から「循環」に切り換わります。対応機種:全機種

かんたん操作

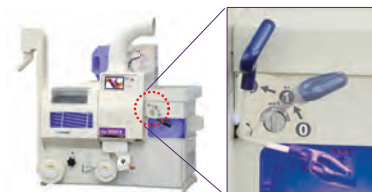

運転開始・停止、玄米の循環・排出はメインレバー1本でOK。簡単に粳摺作業ができる独自の機構です。対応機種:全機種

残米受箱でかんたん掃除




機内の未熟米スクリュ、混合米スクリュに残った穀物もそれぞれの排出レバーできれいに機外に排出できます。使用後の掃除も簡単です。対応機種:全機種

かんたんロール交換



ロールカバーの開口部が広く大きくなり、ロール交換作業が容易になりました。対応機種:全機種

選別板上LEDライト

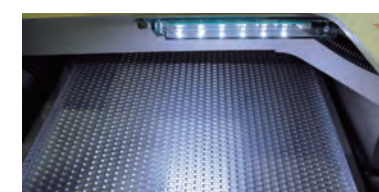

揺動選別板を明るく照らす光源にLEDライトを採用。選別状態が夜間でも確認しやすく、電球の交換作業が不要になりました。対応機種:全機種

ロールすきま自動制御



常に最適なロールすきまになるよう自動調整しますので、大切なお米の品質を損なうことなく安心して美味しいお米に上げることができます。対応機種:全機種

高耐久ロールを標準装備



主軸をレッドロールとすることで、ロール入れ替え作業が削減されます。対応機種:4, 5インチ
※粳の性状や外気温、使用条件などにより、ゴムロールの耐久性は変化します。


かんたん脱着式カバー



選別板前面カバーとベルト駆動部カバーはワンタッチで簡単脱着でき、面倒な工具作業は必要ありません。メンテナンスが楽に行えます。対応機種:全機種

揺動選別方式&ワイド点検窓

独自のインデントを持った選別板の揺動作用により粳混入や2度摺りによる肌ズレを防ぎます。対応機種:全機種

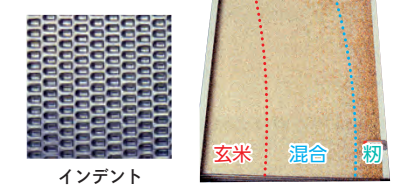

3輪キャスタでらくらく移動



移動時に持ち上げる必要がなく、どなたでも軽々と移動ができます。キャスタの出し入れはハンドルを回すだけでOK! 対応機種:全機種
※4,5インチのタイプは1輪キャスタの着脱が必要です。

未熟米リターン装置



2番口から排出されるシイナを機内に戻します。また、レバーを切換えれば、ワンタッチで機外排出も可能です。対応機種:4, 5インチ

アスピレータ搭載 精品排出装置

精品中のゴミを強力に吸い取るアスピレータを標準装備。条件の悪い穀物でもきれいに仕上がります。対応機種:全機種

オプション

粳殻パイプ延長部品

YRZ-400AWS/YRZ-500AWSは2タイプ用意しました。

適応形式

YRZ-300AX : 440mm延長 Φ170mm
YRZ-400AWS/YRZ-500AWS : 580mm延長 Φ200mm (塗装あり)
YRZ-400AWS/YRZ-500AWS : 914mm延長 Φ200mm (亜鉛メッキ製造結バンド必要)

精品(玄米)排出延長部品

精品(玄米)排出スロフ・昇降機を延長し、玄米排出口を高くします。米選機が摺摺機から離れている時に便利です。

適応形式

YRZ-300AX : 300mm延長
YRZ-400AWS/YRZ-500AWS : 400mm延長 (昇降機)

異径パイプ

粳殻パイプの直径をΦ200mmからΦ185mmに変更します。既設の粳殻パイプをそのまま利用したい時などに使用します。

適応形式

YRZ-400AWS/YRZ-500AWS : (粳殻パイプ延長用 Φ200→185mm)

増枠ホッパ

ホッパの高さを90mm延長します。たくさんのお米を張込む時に便利です。

適応形式

YRZ-400AWS/YRZ-500AWS : 高さ90mm増し

インバータユニット

単相200V電源での使用の際に必要です。

適応形式

YRZ-300AX

取扱注意
モータブレーカ容量は20A定格です。電源ケーブルの種類は3.5mm以上、3芯のものを使用し、長さは10m以内としてください。